




Fleck Aufstockbarer Sanierungsablauf

komplett mit Kiesfang und Rückstaudichtung

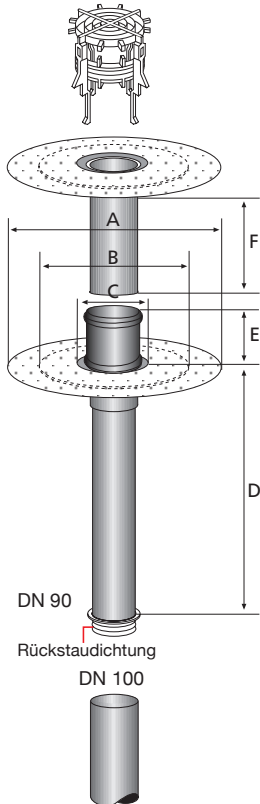

DN 90		
Zur Sanierung DN 100		
	PVC	Bitumen
A	-	470
B	350	350
C	86,4	86,4
D	500	500
E	120	120
F	330	330

Maße in mm

Material: Alle Bestandteile aus extrem witterungsbeständigem, widerstandsfähigem Spezial-Hart-PVC.

Materialstärke PVC-Flansch: 4 mm

„Bauseits aufgebrachte Anschlüsse“

Hinweis Elastomer Bitumen: Der Elastomer Bitumen Schweißbahnanschluss ist für alle gängigen Bitumen-Schweißbahnen zu verwenden.

Hinweis Bitumenanschluss: Durch einen Voranstrich mit einem Bitumen-Haftgrund auf dem PVC-Flansch wird eine optimale Verklebung erreicht.

Hinweis Folienanschluss: Verklebung von PVC-Bahnen auf unsere PVC-Flansche mit Heißluftföhn oder Quellschweißmittel (sollte vorab je nach Bahn ausprobiert werden).

Hinweis: Um eine optimale Dampfdichtigkeit und Rückstausicherheit zu gewährleisten muss die Steckverbindung zwischen Ober- und Unterteil mit Hart PVC-Kleber verklebt werden. (Kömmerling Kleber)

