


FLECK
Dachlattenverlängerung
für Dachlatten 30/50 und 40/60



Download Produktinformation
fleck-dach.de/downloads

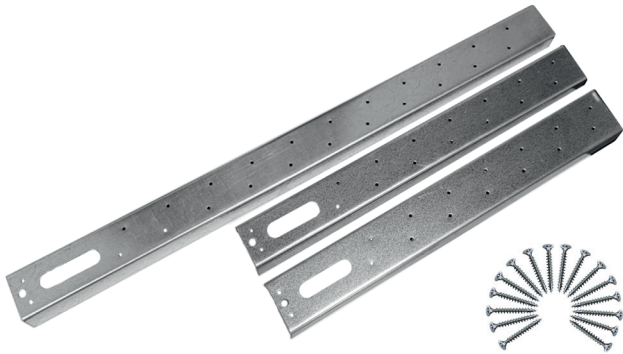

Produktbeschreibung

Die FLECK Dachlattenverlängerung ermöglicht eine statisch sichere Verlängerung vorhandener Dachlatten zur Erweiterung des Dachüberstandes – beispielsweise zur Vergrößerung der energetisch nutzbaren Dachfläche für Solarmodule.
Sie werden passgenau für Standarddachlatten 30 x 50 mm sowie 40 x 60 mm hergestellt und inklusive sicherem Befestigungsmaterial ausgeliefert.
Darüber hinaus können die stabilen und witterungsbeständigen U-Profile natürlich auch als Verbindungselement zwischen zwei Dachlatten eingesetzt werden.

FLECK Dachlattenverlängerungen sind geeignet für:

- Steildächer mit Dachlattungen gemäß DIN 4074 / S10
- Dachlattendimensionen 30 x 50 mm und 40 x 60 mm

Erhältlich in den Abmessungen (H x B x L):

- 52 x 500 / 750 / 1000 / 1200 mm
- 62 x 500 / 750 / 1000 / 1200 mm

Anwendungsbereiche

1. Erweiterung von Dachüberständen (bis 450 mm), ohne den Austausch von Dachlatten
2. Dachlattenverbindung
3. Distanzüberbrückung (z.B. Brandwände)

Materialangaben

- U-Profil, Eisen, 1,5 mm, verzinkt
- Holz-Universalschrauben mit Senkkopf, Vollgewinde, Torx (Holzverbindungsmittel mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung: Z-9.1-235 ABC)

Baustoffklasse

- A1 nach DIN 4102-4


Technische Hinweise

- Bitte prüfen Sie im Vorfeld der Montage die Eignung der vorhandenen Dachlatten und baulichen Begebenheiten
- Die auf Seite 2 angegebenen Belastungswerte wurden explizit bei der dort jeweils abgebildeten Montagevorgabe geprüft. Die Dachlattenverlängerungen sind so zu platzieren, dass diese stets mit dem letzten Sparren verbunden sind. Für davon abweichende Einbauversionen kann daher von FLECK keine Aussage getroffen werden.




Skizzen / Tabellen

Art.-Nr.	Profilbreite	Profillänge	A *	B *	Tragkraft je Verbindung **
	[mm]				90 kg
33001000	52	500	200	300	
33003000	52	750	300	450	
33002000	62	500	200	300	
33006000	62	750	300	450	

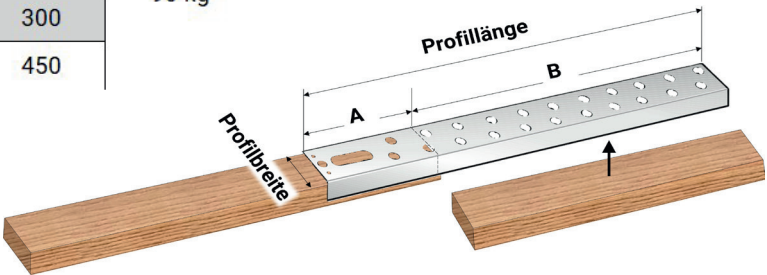

Art.-Nr.	Profilbreite	Profillänge	A *	B *
	[mm]			
33004000	52	1000	min. 200 mm	= Profillänge - 2 x A
33005000	52	1200		
33007000	62	1000		
33008000	62	1200		

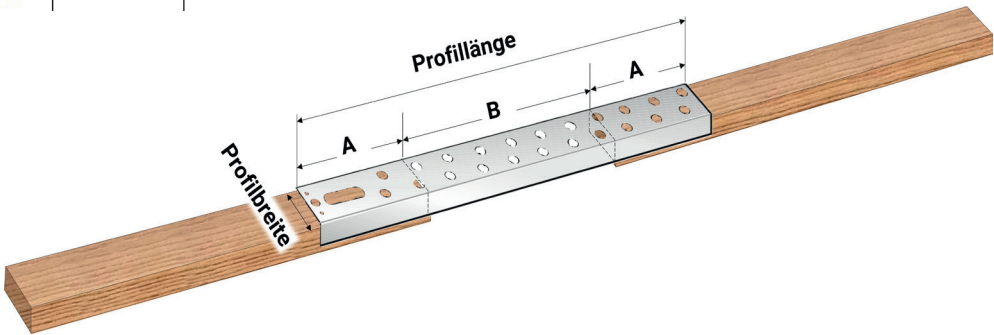

* bei abweichender Montage (siehe Angaben zu „A“ und „B“ in der Tabelle oben) ändert sich die Lastverteilung.
Hierzu kann von FLECK keine Aussgae getroffen und bei auftretenden Schäden keine Haftung übernommen werden.

** Angaben gemäß Teilsicherungsbeiwert y_M nach DIN EN 1995-1-1:2010-12 [EC 5]