




Fleck Flachdach - Unterteil (Aufstockelement)


passend für Flachdach-Ablauf, Flachdachlüfter
und Flachdach-Sanitärlüfter

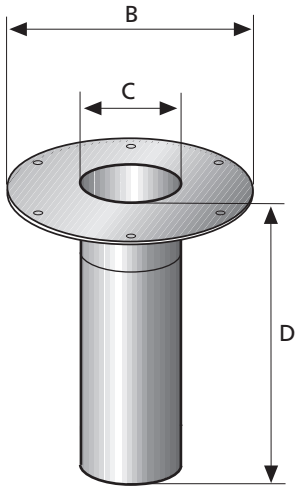

Flansch rund

	DN 50		DN 70		DN 100		DN 125		DN 150	
	PVC	Bitumen	PVC	Bitumen	PVC	Bitumen	PVC	Bitumen	PVC	Bitumen
A	-	470	-	470	-	470	-	470	-	470
B	230	230	350	350	350	350	350	350	350	350
C	50	50	75	75	110	110	125	125	160	160
D	370	370	395	395	395	395	395	395	395	395

Maße in mm

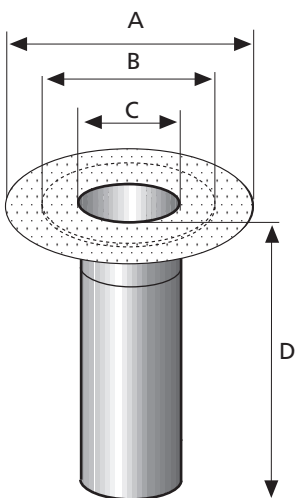

Flansch eckig

	DN 200	DN 250	DN 300	DN 400	DN 500
	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
A	480	480	480	645	745
B	200	250	315	400	500
C	400	400	400	560	560

Maße in mm

Material:

Alle Bestandteile sind aus extrem witterungsbeständigem und widerstandsfähigem Spezial-Hart-PVC hergestellt.

Materialstärke PVC-Flansch: 4mm

Außen-, Innendurchmesser und Wandstärken unserer Lüftungsrohre finden Sie in der Rohrtabelle.

„Bauseits aufgebrachte Anschlüsse“

Hinweis PVC-Anschluss:

Ein Bitumen-Voranstrich auf dem PVC-Anschluss, sorgt für einen sicheren Haftgrund, zwischen dem PVC und der zu verlegenden Bitumenschweißbahn. Die Verklebung von EPDM- und PVC-Folien auf dem PVC-Anschluss sollte mit Heißluft oder dem entsprechenden Quellschweißmittel erfolgen.

Hinweis Bitumenanschluss:

Der Elastomerbitumenanschluss ist für alle gängigen Bitumenschweißbahnen zu verwenden.

Hinweis:

Um eine optimale Dampfdichtigkeit und Rückstausicherheit zu gewährleisten, muss die Steckverbindung zwischen Ober- und Unterteil mit einem Hart-PVC-Kleber verklebt werden.

