




FLECK ROOFGUARD



Schild Check-Anzeiger

Schnittdarstellung: Laubsieb über dem Flachdach-Ablauf geschlossen

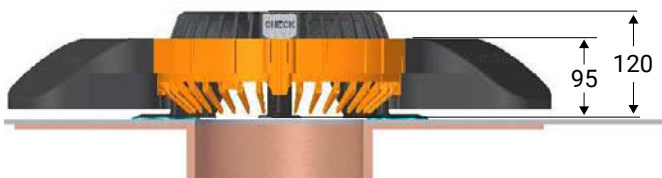

Schnittdarstellung: Laubsieb über dem Flachdach-Ablauf geöffnet



Maße in mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Der ROOFGUARD ist ein patentiertes Laubsieb mit Lift-Mechanismus. Er reduziert das Risiko verstopfter Flachdach-Abläufe und beseitigt kritisches Stauwasser frühzeitig, bevor Schäden entstehen. Für Abläufe und Gullys mit einem Topfdurchmesser von 60–200 mm.

Material

- ASA
- Farben: Schwarz/Orange

Anzahl Füße

Drei Füße

Komponenten

- Zweiteiliger Siebkörper, bestehend aus einem starren, abschraubbaren Siebkörper (Schwarz) und einem beweglichen Siebkörper (Orange)
- Drei einzeln abnehmbare Schwimmkörper-Ausleger (Schwarz)
- Check-Plättchen aus Aluminium zur Anzeige einer stattgefundenen Störung

Baustoffklasse

B2 normal entflammbar

Hinweis

Die Fixierung des Laubsiebes erfolgt am Gully-Flansch mittels Verklebung und ohne Durchdringung der Dachabdichtung (siehe Einbauanleitung).

Optionales Zubehör (siehe S. 2)

- Attika-Erweiterung
- Kiesfang
- FLECK connect



Einbauanleitung
fleck-dach.de/service/downloads