FLECK
Dachzubehör!

NEU: „BIG“ und „GIGANT“ komplett aus PP

Notüberläufe mit FPO-/TPO-Dachbahnen* verschweißen

PP-Flansch von FLECK einfach und sicher verschweißen

FLECK bietet seit Neuestem u. a. seine Rechteck-Notüberläufe „BIG“ und „GIGANT“ auch mit einem Flansch aus Polypropylen (PP) an, um die Arbeit auf dem Dach deutlich zu vereinfachen. Diese lassen sich problemlos, schnell und sicher mit FPO-/TPO-Dachbahnen verschweißen – ohne Einsatz von Flüssigkunststoff.

Die perfekten Rechteck-Notüberläufe von FLECK: Flansch und Kanal homogen aus PP – selbstverständlich made in Germany.

Hier finden Sie das gesamte Flachdach-Sortiment von FLECK: fleck-dach.de/flachdach

Weitere PP-Produkte auf der Rückseite.

** Hergestellt auf Polypropylen (PP)-Basis.*

Darauf haben Dachhandwerker lange gewartet.

Technologiesprung: FLECK hat das Flachdach-Produktprogramm in PP-Flansch-Ausführungen stark ausgeweitet.

Dachhandwerker können FLECK-Produkte mit PP-Flansch zukünftig einfach einschweißen. Umständliches Hantieren mit teuren Flüssigkunststoffen sowie Wartezeiten gehören nun der Vergangenheit an. FLECK bleibt seiner Überzeugung treu: Das Mögliche. Einfach. Gemacht.

- Kein Flüssigkunststoff nötig
- Weniger Materialverbrauch
- Schnelleres Eindichten
- Mehr Sicherheit bei der Arbeit
- Absolute Kompatibilität zu FPO/TPO*



FPO/TPO* + Hart-PVC-Flansch
Die Komponenten sind inkompatibel und daher nicht zu verschweißen.

FPO/TPO* + Hart-PVC + Flüssigkunststoff
Die Verarbeitung ist aufwendiger aufgrund mehrerer Komponenten.

FPO/TPO* + FLECK-PP-Flansch
Eine sichere, einfache und homogene Verarbeitung ist gewährleistet.

Verarbeitung FPO-/TPO-Dachbahnen
Dachabdichtungsbahnen aus **T**hermoplastischen **P**olyolefinen (TPO) oder **F**lexiblen **P**oly**o**lefinen (FPO) sind nicht mit PVC kompatibel.

Flachdachprodukte mit PP-Flansch von FLECK

FLECK hat für FPO-/TPO-Dachbahnen seine Flansch-Produkte soweit sinnvoll auf PP-Material erweitert. Die Anschlussrohre sind dabei weiterhin aus beständigem Hart-PVC ohne Weichmacher.

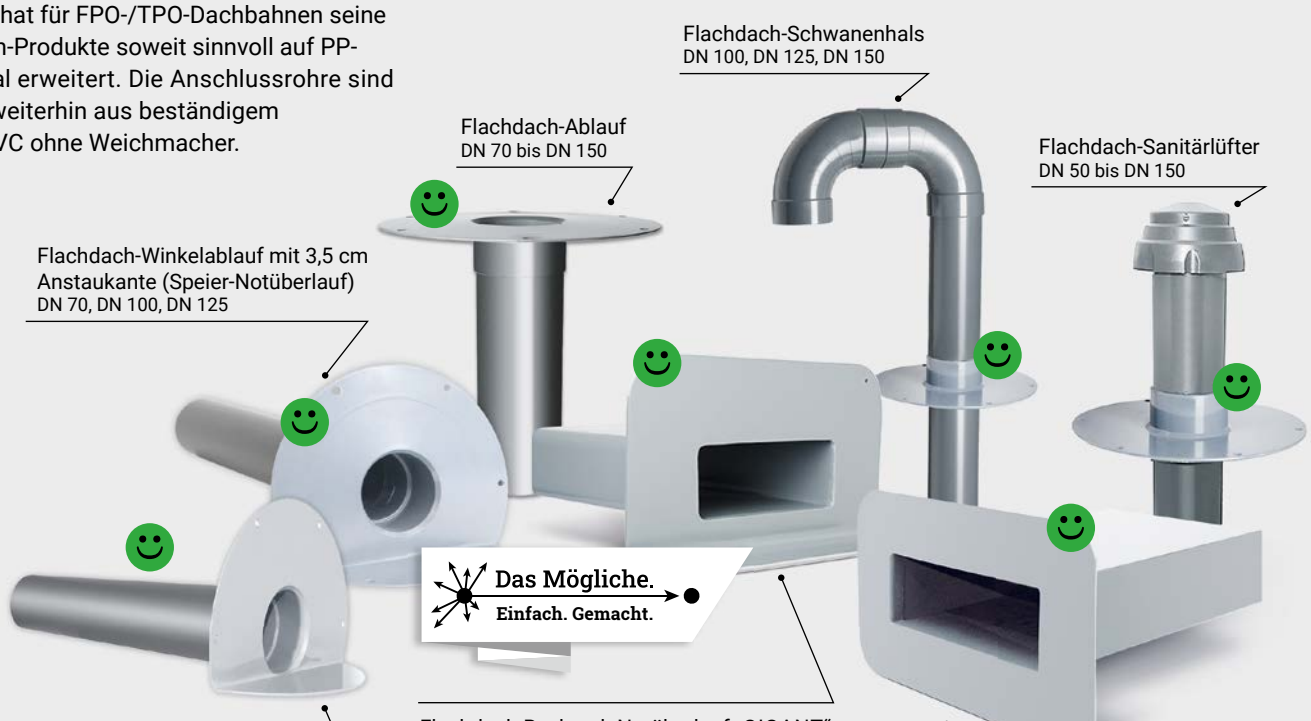

** Hergestellt auf Polypropylen (PP)-Basis.*

Hier finden Sie die Flachdachanwendungsmatrix:
fleck-dach.de/downloads

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 01/2024 | FLECK FLACHDACH-PRODUKTE-PP

FLECK GmbH | Industriestr. 12 | 45711 Datteln, Deutschland | T +49 2363 9123-0 | info@fleck-dach.de | fleck-dach.de