

FLECK Schrumpfi-XL

Für Durchmesser bis 20 und 50 mm



Download Produktinformation
fleck-dach.de/downloads



Produktbeschreibung

Die Einfassungen FLECK Schrumpfi-XL mit extralangem Schaft (30 cm) wurden für die fachgerechte Einfassung von Anschlagpunkten (Absturzsicherungen) oder anderen Bauteilen (z.B. Blitzschutzverankerungen) entwickelt und sind erhältlich für

- Einfassungen bis 20 mm
- Einfassungen bis 50 mm

Es handelt sich um direkt einsatzbereite Formteile aus Polypropylen mit Hartflansch. Für die einfache Herstellung von Detailanschlüssen gibt es Ausführungen mit Manschetten aus Bitumen-Schweißbahn (besandet oder beschiefert). Der Schrumpfschlauch und eine Edelstahl-Schlauchschele sind im Lieferumfang enthalten.

Anwendungsbereiche

Zur fachgerechten Durchführung und Einfassung von Anschlagpunkten und anderen Bauteilen.

Materialangaben

- Hauptbestandteile: witterungsbeständiges, widerstandsfähiges Spezial-Polypropylen (PP)
- Schrumpfschlauch: Polyoleofin mit innenseitigem Schmelzkleber
- Schlauchschele: V2A
- Flanschmanschetten: Bitumen-Schweißbahn (PYE) besandet oder beschiefert

Baustoffklasse

- B2 nach DIN 4102-4
- Bitumenschweißbahn mindestens B2 (DIN 4102) bzw. E (EN 13501)


Technische Hinweise

- Einbau gemäß den geltenden Fachregeln
- Formteilschaft ist kürzbar (Achtung: Rohrmündung mind. 150 mm über oberster Dachlage)


Optionale Ausstattung / Zubehör

- 4 mm Manschette aus Bitumen-Schweißbahn besandet
- 4 mm Manschette aus Bitumen-Schweißbahn beschiefert

Skizzen / Tabellen

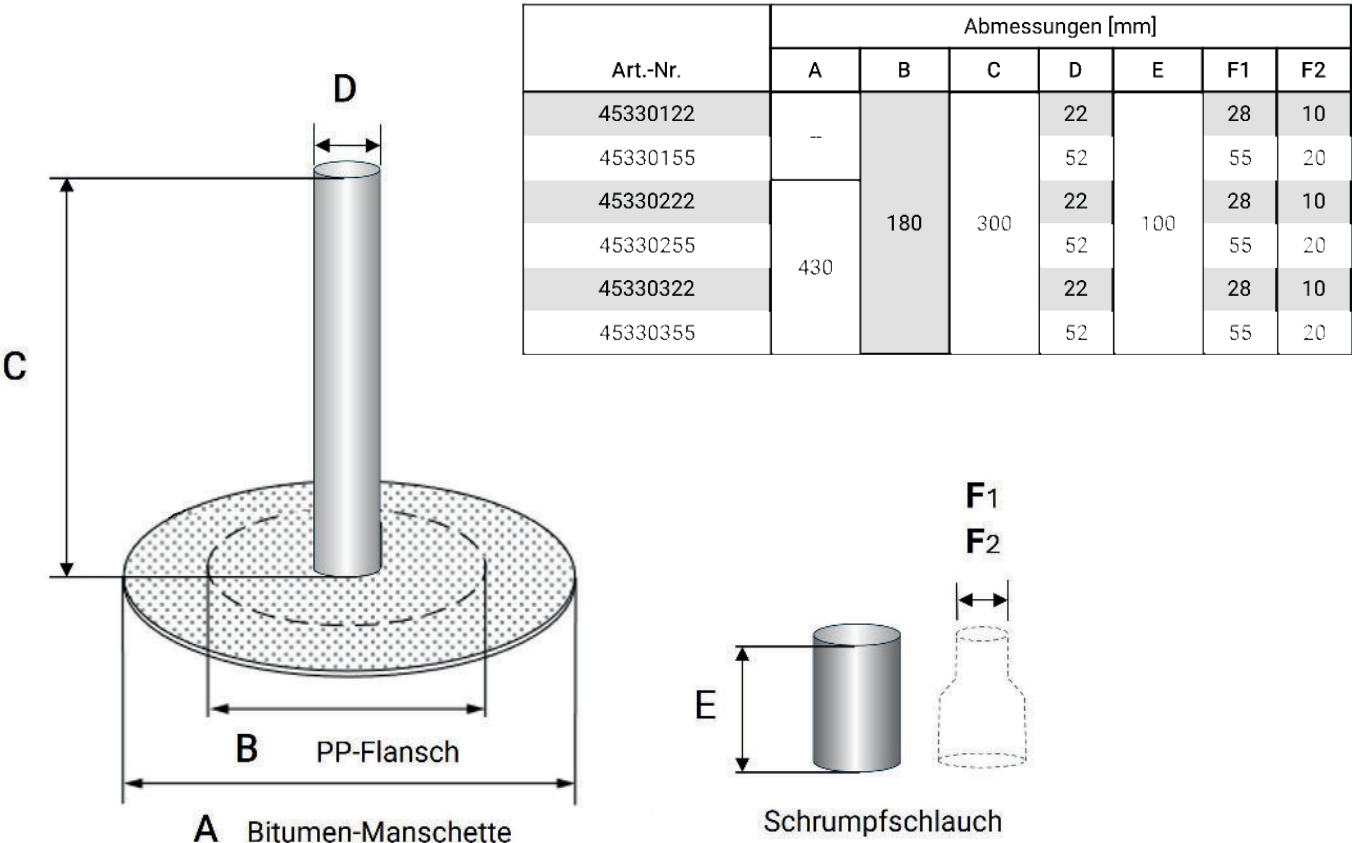

Technische Hinweise

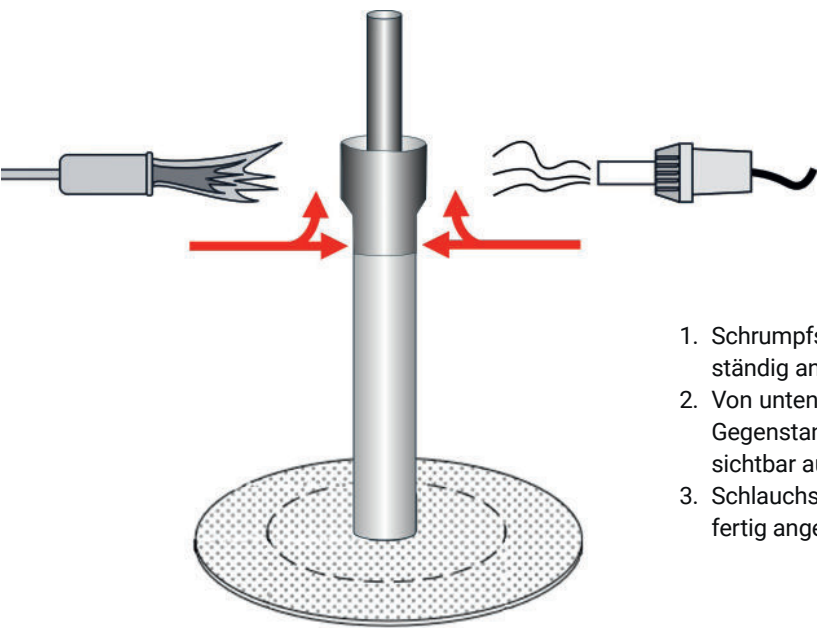

1. Schrumpfschlauch zunächst unten gleichmäßig und vollständig an den Stutzen anschrumpfen.
2. Von unten nach oben gleichmäßig an den einzufassenden Gegenstand anschrumpfen, so dass der Schmelzkleber gut sichtbar austritt.
3. Schlauchschelle mit etwas Abstand zum oberen Rand des fertig angeschrumpften Schlauches ansetzen und fixieren.