



FLECK
Dachzubehör!



Ventiler cor-
rectement les
toits plats à
**tout mo-
ment !**

Ventilateur à tirage forcé FLECK pour toit plat avec rotor

Apporte du mouvement dans les couches d'air stagnantes

Pour la ventilation et le ré-assèchement, en particulier des toits plats froids ou des zones de toitures mal ventilées. Capot de rotor entraîné par le vent et extrêmement facile à manœuvrer, en PP résistant aux intempéries.

- Disponible dans la dimension DN 125 et en option avec un séparateur d'eau de condensation (KWA)
- Avec bride stable en PVC rigide
- Manchette à bride en membrane bitumineuse ou lé synthétique ou en élastomère



**Vous trouverez ici toute la gamme pour toit plat
de FLECK : fleck-dach.de/flachdach**




Sur la photo : Manchette à bride en membrane bitumineuse,
vaste gamme de manchettes à bride disponible.

Purge mécanique à 100 % grâce à un rotor innovant entraîné par le vent

La combinaison parfaite pour les toits froids :

Ventilateur à tirage forcé pour toit plat avec rotor
+ ventilateur de détente pour toit plat 4 sur 1

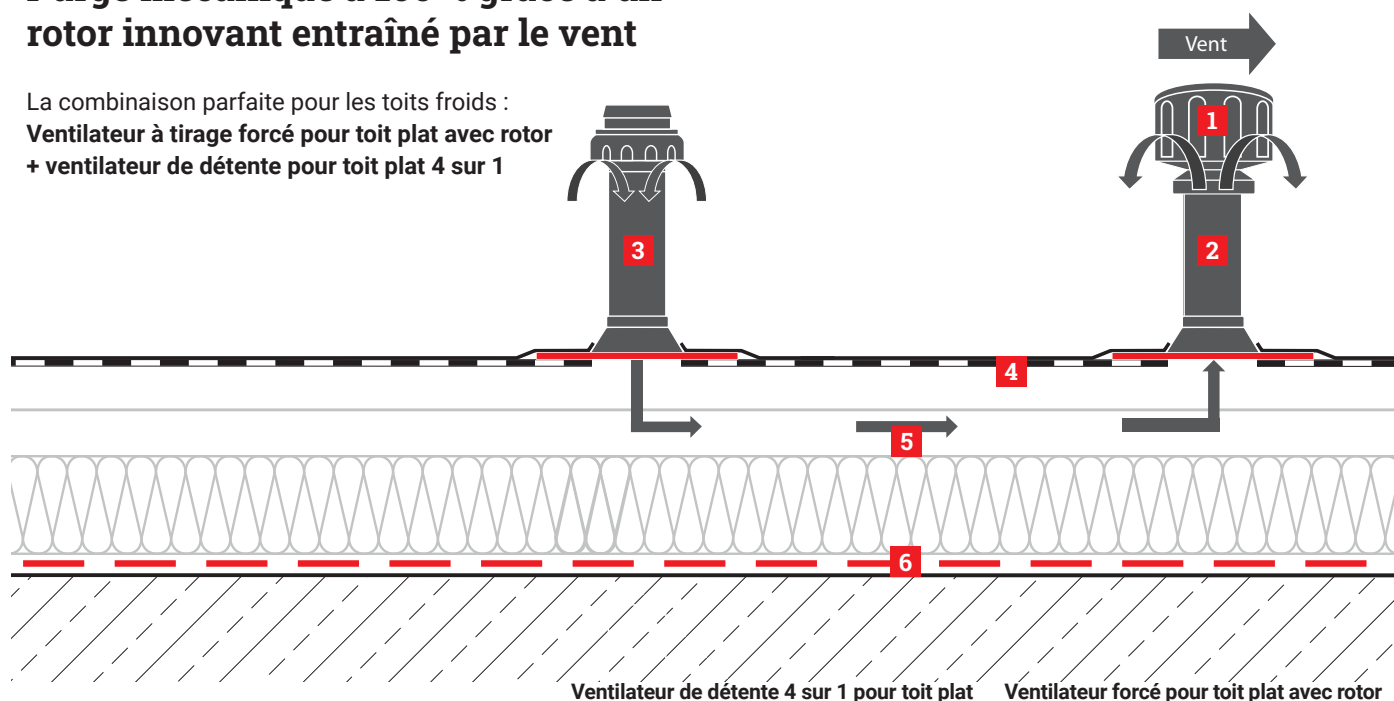

Ventilateur de détente 4 sur 1 pour toit plat

Ventilateur forcé pour toit plat avec rotor

- 1** Rotor entraîné par le vent
- 2** Ventilateur forcé avec rotor (air vicié)
- 3** Ventilateur de détente (air entrant)
- 4** Chambre à air / flux d'air
- 5** Isolation
- 6** Plafond en béton

Le capot de rotor du ventilateur à tirage forcé est entraîné par le vent et, en cas de rotation correspondante dans le tuyau de ventilation, il génère une dépression qui est davantage renforcée à mesure que le vent augmente. Cette dépression aspire l'air des zones fermées du toit et l'évacue à l'extérieur via le ventilateur à tirage forcé pour toit plat avec rotor.

Il est alors recommandé d'installer au moins un autre ventilateur (p. ex. ventilateur de détente 4 sur 1 FLECK) pour assurer l'apport d'air frais nécessaire. Cette combinaison efficace de ventilation d'air entrant et sortant améliore considérablement la ventilation des zones du toit à risque d'humidité et peut même être utilisée pour le ré-assèchement des constructions de toits plates déjà humides.

Tous les avantages en un coup d'œil :

- Rotor extrêmement maniable
- Rotation du rotor à partir d'une vitesse de vent d'env. 1 m/s.
- Très durable
- Résistant aux rayons ultraviolets
- Aucune alimentation électrique nécessaire, le rotor se déplace par la force du vent
- Disponible en option avec un séparateur d'eau de condensation (KWA)



Le rotor se déplace par la seule force du vent.



Vous trouverez ici la matrice des applications pour toit plat : fleck-dach.de/downloads