

FLECK Flachdach-Unterteil mit integrierter Rückstaudichtung

DN 70 bis DN 150



Download Produktinformation
fleck-dach.de/downloads



Produktbeschreibung

FLECK Flachdach-Unterteile sind die bewährte Lösung zur fachgerechten Montage von Lüftern, Dachabläufen und Kabeldurchführungen auf Flachdächern. Sie bilden die stabile Schnittstelle zwischen Dachabdichtung und den darüber geplanten Aufstockungen. Sie sind speziell auf die Anforderungen von Flachdachsystemen ausgelegt. Die innenliegende Rückstaudichtung wird werksseitig angebracht. Durch diese können Lüfter, Abläufe und Schwanenhälse ohne Verklebung direkt und sicher eingebaut werden.

Modular einsetzbar mit:

- 4 in 1 Flachdachlüfter CLASSIC mit Systemrohren CLASSIC (DN 90 - DN 125)
- 4 in 1 Flachdachlüfter MAX mit Systemrohr MAX in DN 150
- Flachdach-Wrasenlüfter DN 150
- Flachdach-Sanitär Lüfter DN 70 - DN150 (ab DN 90 in Kombination mit 4 in 1 Systemrohren)
- Flachdach-Gullys, -Abläufen und Notüberläufen in der Fläche
- Flachdach-Schwanenhälse DN 70 - DN 150

Anwendungsbereiche

- Be- Entlüftungssysteme
- Flachdachabläufe
- Kabel- und Rohrdurchführungen

Materialangaben

- Hauptbestandteile aus witterungsbeständigem, widerstandsfähigem Spezial-Hart-PVC
- Rückstaudichtung: EPDM
- bei Ausführung mit Bitumenmanschette: PYE PV 200 S4 (durchwurzelungsfest nach DIN EN 13948)

Baustoffklasse

- B2 nach DIN 4102-4

Technische Hinweise

- Einbau des Unterteils gemäß den gültigen Fachregeln
- Angaben zur Kernbohrung siehe Tabelle auf Seite 2

Verweise / Zusatzinfos / siehe auch




Planungshilfe Rohrtabelle
fleck-dach.de/downloads

Optionale Ausstattung / Zubehör


- individuelle Rohrlängen sind möglich

Skizzen / Tabellen


PVC-Hartflansch

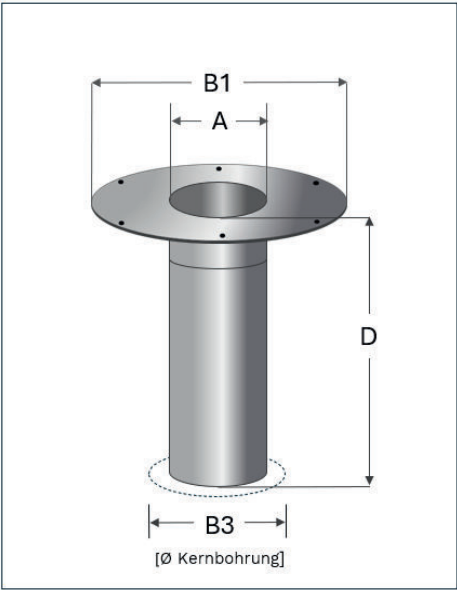

PVC-Hartflansch (Seitenansicht)

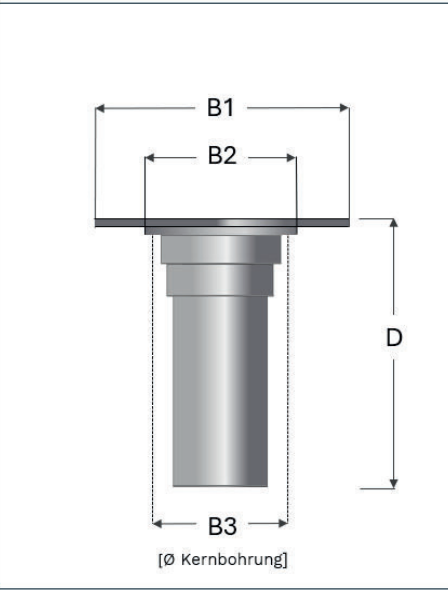

Bitumen-Schweißbahn

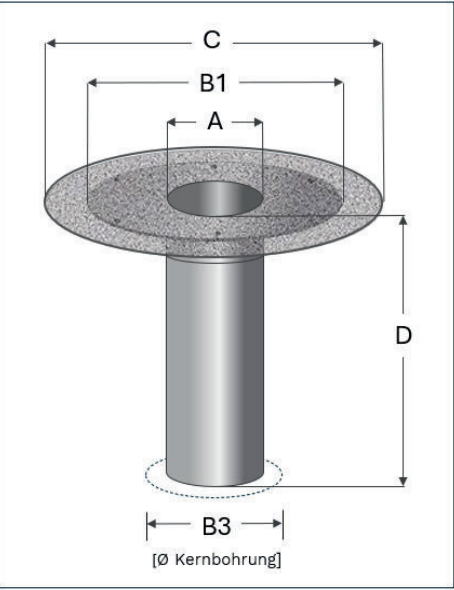

Material von Flansch bzw. Flansch-Manschette	Nenn- durchmesser	Form von Flansch bzw. Flansch-Manschette	Maßangaben [mm]					
			A	B1	B2	B3 [Ø Kernbohrung]	C	D
PVC- Hartflansch	DN 70	rund	75	295	-	ca. 100	-	395
	DN 90		90	350	-	ca. 110	-	
	DN 100		110	295	-	ca. 130	-	
	DN 125		125	350	-	ca. 145	-	
	DN 150		160	350	-	ca. 180	-	
Bitumen- Schweißbahn	DN 70 *		75	295	200	ca. 100	470	
	DN 90		90	350	-	ca. 110	-	
	DN 100 *		110	295	200	ca. 130	470	
	DN 125		125	350	-	ca. 145	470	
	DN 150		160	350	-	ca. 180	470	

* verpresste Ausführung