



NIEUW:
Nu ook
van PE

Twee rechthoekige noodoverlopen. Drie materialen. Nul compromissen.

BIG en GIGANT verkrijgbaar in hard-PVC, PP en nu ook in PE¹

"BIG" en "GIGANT" – de twee succesvolle rechthoekige noodoverlopen van FLECK, respectievelijk met en zonder opstaande rand – zijn vanaf nu verkrijgbaar in drie materialen: hard PVC, PP en PE. Zo heeft de dakvakman de mogelijkheid om een groot aantal afdichtingsbanen met deze producten te combineren – of het nu gaat om een in de fabriek aangebrachte manchet of om aanbrenging ter plaatse. Flexibel. Gemakkelijk. En zeker dicht.

Of het nu gaat om een van de vele standaardafmetingen of om een maatwerkoplossing: de rechthoekige noodoverlopen van FLECK zijn vormvast en stevig vervaardigd, alsof ze uit één stuk zijn gegoten – uiteraard 'made in Germany'.



Diversiteit nauwkeurig gepland – met onze configurator voor rechthoekige noodoverloopgoten



Naar de configurator
fleck-dach.de/service/flachdach-rechteck-notueberlauf-konfigurator

¹ PVC = polyvinylchloride, PP = polypropyleen en PE = polyethyleen

Compatibiliteit in hoofdletters geschreven: BIG en GIGANT

De juiste combinatie van model, materiaal en flensuitvoering in één oogopslag.


Flensverbindingen	BIG			GIGANT		
Ter plaatse *	Hard-PVC (PVC-U)-flens	Polypropyleen (PP)-flens	Polyethyleen (PE)-flens	Hard-PVC (PVC-U)-flens	Polypropyleen (PP)-flens	Polyethyleen (PE)-flens
Bitumen lasbaan	✓	—	—	✓	—	—
PVC-P-dakbaan	✓	—	—	✓	—	—
FPO/TPO-dakbaan op PP-basis	—	✓	—	—	✓	—
FPO/TPO-dakbaan op PE-basis	—	—	✓	—	—	✓
Vloeibare kunststoffen	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Flensverbindingen	BIG			GIGANT		
af fabriek	Hard-PVC (PVC-U)-flens incl. kraag			Hard-PVC (PVC-U)-flens incl. kraag		
Bitumen-lasbaan (KSK)	✓	—	—	✓	—	—
Gecoate EPDM-banen	✓	—	—	✓	—	—
PVC-P-dakbanen	✓	—	—	✓	—	—


* Verwerking volgens de instructies van de fabrikant van de dakbaan; een lasproef wordt aanbevolen.

BIG ... BIGGER ... GIGANT

BIG, de rechthoekige noodoverloop voor platte daken zonder opstaande rand

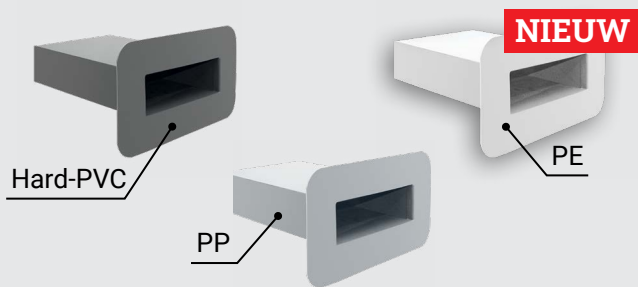

GIGANT, met op maat gemaakte opstaande rand/-hoogte

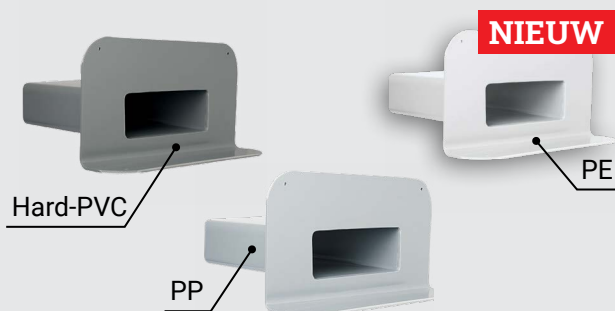

Voor alle dakafdichtingsmaterialen de juiste rechthoekige noodoverloop:

- Ruime keuze aan flenzen voor vakkundig gebruik op vrijwel alle platte daken
- Grotere betrouwbaarheid dankzij in de fabriek aangebrachte kragen
- Minder materiaalverspilling bij producten met flenskraag
- Tijdwinst bij het afdichten van producten met flenskraag
- Noodoverlopen van PP/PE zijn compatibel met FPO/TPO-dakafdichtingsbanen op een overeenkomstige PP- resp. PE-basis
- Flensuitvoeringen zonder kraag zijn geschikt voor vloeibare-kunststofaansluitingen
- Optioneel met gedeeltelijke kleurlakking bij hard-PVC (met of zonder kraag)
- De noodoverlopen kunnen met een inloopbreedte tot 1.000 mm en een kanaallengte tot 1.500 mm worden vervaardigd.

Wat mogelijk is. Gemakkelijk. Gemaakt.