



FLECK

Dachzubehör!



Tuhá
vedení
lze jednoduše
vést skrz
plochou stře-
chu!

Husí krk s klapkovým prvkem FLECK pro ploché střechy

Instalace vedení ještě jednodušší a odolná proti
povětrnostním vlivům

Ochranný klapkový prvek z polypropylenu (PP) odolného proti
povětrnostním vlivům umožňuje průchod tuhých vedení plochou
střechou (např. klimatizace nebo tepelná čerpadla).

- K dostání v rozměrech DN 100 a DN 150
- Manžeta příruby z bitumenového svařovacího pásu anebo
plastového či elastomerového pásu

Možné.
Snadno. Hotovo.




Obr.: Přírubová manžeta z bitumenového svařovacího pásu,
k dispozici je široký sortiment manžet přírub.



Zde najdete úplnou nabídku výrobků
pro ploché střechy firmy FLECK:
fleck-dach.de/en/flat-roof

Jednoduché protažení a položení vedení

Funkce:

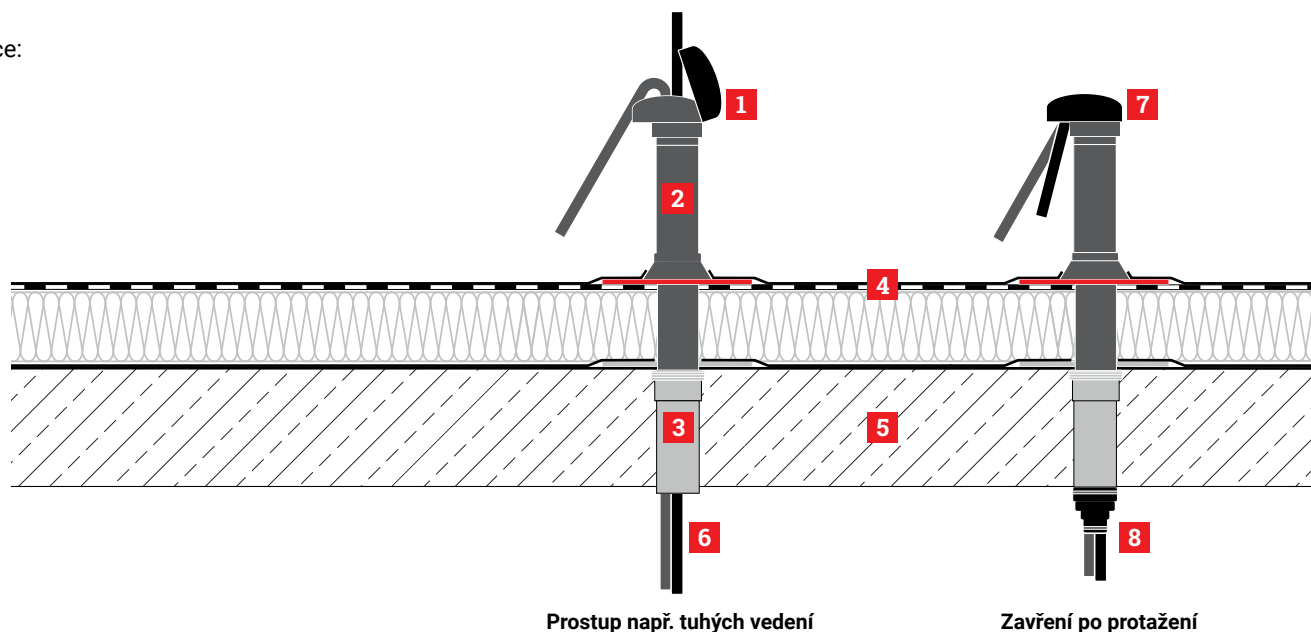

- 1** Otevřená klapka
- 2** Husí krk s klapkovým prvkem pro ploché střechy
- 3** Spodní díl pro ploché střechy s integrovaným těsněním proti zpětnému vzduť
- 4** Izolace + těsnění střechy
- 5** Betonový strop
- 6** Přívody energie

- 7** Klapka v zavřené poloze zajišťuje ochranu proti povětrnostním vlivům
- 8** Vzduchotěsné zavření

Při protahování vedení lze klapku otevřít. Dokonce i tuhé vedení lze nyní podle potřeby ohýbat a pokládat. Poté se klapka jednoduše stlačením zavře a bezpečně zaskočí v zavřené poloze.

Všechny přednosti přehledně:

- Jednoduchý klapkový mechanismus
- Lze snadno otevřít a zavřít bez nářadí
- Pro potrubí a kabelový svazek až do průměru 70 mm, resp. 100 mm
- Odolnost proti ultrafialovému záření
- Odnímatelná spodní trubka



Klapkový prvek lze zavřít tak, že zajišťuje ochranu proti povětrnostním vlivům.