



Łatwe
prowadzenie
sztywnych
przewodów
przez dach
płaski

Gęsia szyja do dachu płaskiego FLECK z elementem uchylnym

Jeszcze łatwiejsze układanie przewodów zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi

Uchylny element ochronny z odpornego na warunki atmosferyczne polipropylenu (PP) umożliwia przeprowadzenie sztywnych przewodów, np. klimatyzacji lub pomp ciepła na dachu płaskim.

- Dostępne w wymiarach DN 100 i DN 150
- Mankiet kołnierza z bitumicznej maty zgrzewalnej lub maty z tworzywa sztucznego lub elastomerów




Na zdjęciu: mankiet kołnierzowy z membrany bitumicznej, dostępny jest szeroki asortyment mankietów kołnierzowych.



Tutaj znajdą Państwo pełną ofertę produktów
do dachów płaskich firmy FLECK:
fleck-dach.de/en/flat-roof

Bezpieczne prowadzenie i układanie przewodów

Sposób działania:

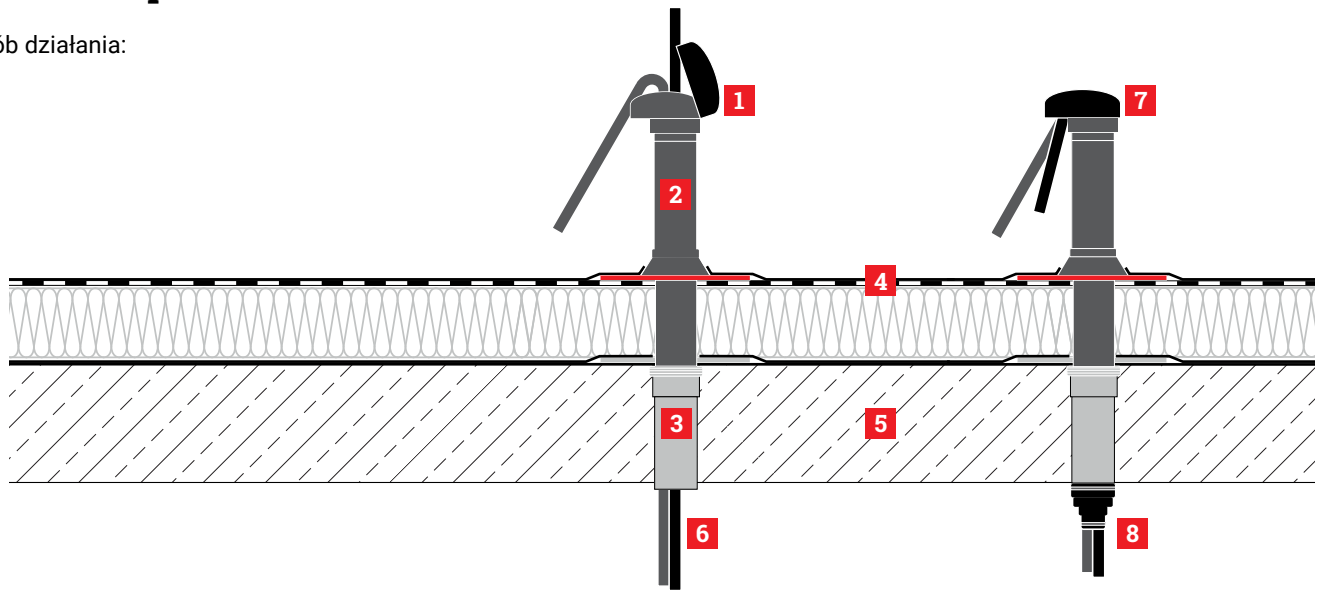

Przeprowadzanie np. sztywnych przewodów

Zamknięcie po zamontowaniu

- 1** Kłapa otwarta
- 2** Gęsia szyja do dachów płaskich z elementem uchylnym
- 3** Element dolny dachu płaskiego ze zintegrowaną uszczelką przeciwcofkową
- 4** Izolacja + uszczelnienie dachu
- 5** Strop betonowy
- 6** Przewody energetyczne

- 7** Kłapka zamknięta i odporna na warunki atmosferyczne
- 8** Hermetyczne zamknięcie.

Aby przeprowadzić przewody, należy otworzyć kłapkę. Nawet sztywne przewody można teraz wygiąć i ułożyć zgodnie z potrzebami. Następnie wystarczy zamknąć kłapkę, dociskając ją w dół, a kłapka zatrzaśnie się bezpiecznie.

Wszystkie zalety w skrócie:

- Prosty mechanizm składania
- Łatwe otwieranie i składanie bez narzędzi
- Do przewodów i wiązek kabli o średnicy do ok. 70 mm lub 100 mm
- produkt odporny na promieniowanie UV
- Rura dolna zdejmowana



Element składany można zamknąć w sposób zapewniający ochronę przed warunkami atmosferycznymi.