



FLECK
Dachzubehör!



FLECK Schrumpfi-XL


Łatwe mocowanie punktów zaczepowych i innych elementów na dachu płaskim – nadaje się również do stosowania na dachach zielonych lub retencyjnych

Za pomocą produktu FLECK Schrumpfi-XL można bezpiecznie uszczelnić przejścia o średnicy do 50 mm. W ten sposób można bezpiecznie montować zabezpieczenia przed upadkiem, maszty antenowe lub kotwy instalacji odgromowej. Dzięki wyjątkowo dużej wysokości trzpienia wynoszącej 300 mm można go bez problemu stosować na dachach zielonych o wysokości do 15 cm.

Specjalna powłoka wewnętrzna rurki termokurczliwej wchodzącej w skład zestawu ulega upłynnieniu pod wpływem temperatury i uszczelnia otwór trzpienia, zapewniając odporność na warunki atmosferyczne.



Tutaj znajdą Państwo pełną ofertę produktów do dachów płaskich firmy FLECK:
fleck-dach.de/en/flat-roof

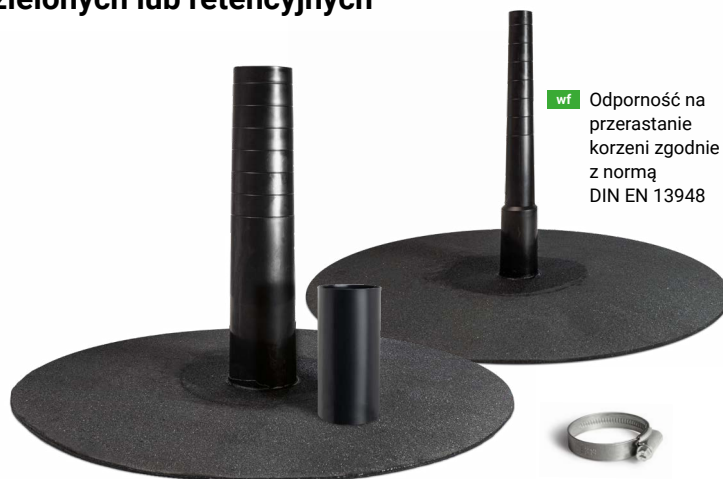

wf Odporność na przerastanie korzeni zgodnie z normą DIN EN 13948

Kołnierz wykonany z barwionego na czarno, wyjątkowo odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV polipropylenu (PP) lub wyposażony w mankiet kołnierzowy z bitumu PYE. Odpowiedni zacisk do węża.

Mocowania z wykorzystaniem produktów FLECK

W asortymencie firmy FLECK znajdują się sprawdzone i nowe produkty, które pozwalają na profesjonalne i bezpieczne wykonanie przejść dachowych w dachach płaskich.

Sprawdzone już uniwersalne przejścia dachowe FLECK Schrumpfi do dachów płaskich, przeznaczone do przejść o średnicy do 110 mm, a także wersja nachylona o średnicy 18 mm, zyskują wzmocnienie dzięki FLECK Schrumpfi-XL. Dzięki dwóm wersjom o średnicach 22 i 52 mm można wygodnie i bezpiecznie uszczelnić przejście dachu.

Wszystkie wersje są wyposażone w specjalną rurkę termokurczliwą, która po podgrzaniu kurczy się i tworzy trwałe, wodoszczelne połączenie z korpusem kołnierza.

i

Cechy szczególne rurki termokurczliwej

Rurka termokurczliwa jest w całości pokryta od wewnątrz klejem topliwym. Podczas obkurczania za pomocą opalarki rurka termokurczliwa kurczy się, a stopiony klej trwale i w sposób wodoszczelny łączy się z korpusem kołnierza oraz przechodzącym elementem konstrukcyjnym. Ważne: Prawidłowe obkurczanie odbywa się zawsze ze wszystkich stron i zawsze od dołu do góry.

FLECK Schrumpfi Przejście uniwersalne do dachów płaskich, wygięte. Szczegóły w tabeli.

FLECK Schrumpfi przejście uniwersalne do dachów płaskich z kołnierzem standardowym. Szczegóły w tabeli.

wf Odporność na przetrwanie korzeni zgodnie z normą DIN EN 13948

FLECK Schrumpfi-XL z kołnierzem i mankietem oraz rurką termokurczliwą. Szczegóły w tabeli.

Produkt	Średnica wewnętrzna (mm)	Materiał kołnierza		Mankiet kołnierza		
		Twarde-PCW	Polipropylen (PP)*	bitumiczna mata zgrzewalna piaskowana	bitumiczna mata zgrzewalna pokryta łupkiem	Membrana dachowa z tworzywa sztucznego/elastomeru
FLECK Schrumpfi Przejście uniwersalne do dachów płaskich, wygięte	18	•	–	•	–	–
FLECK Schrumpfi przejście uniwersalne do dachów płaskich, kołnierz standardowy	18, 22, 42, 55, 66, 88, 110	•	–	•	•	•
FLECK Schrumpfi-XL	22, 52	–	•	•	•	–

* zabarwiony na czarno

Schrumpfi-XL Mocowania	Średnica wewnętrzna (mm)	Nazwa artykułu	Nr. artykułu	Ceny za szt. w euro	JS
SCHRUMPFIL XL MOCOWANIE TYP 22					
SCHRUMPFIL XL PP	22	Mocowania do dachu płaskiego PP	45330122	60,90	50
SCHRUMPFIL XL piaskowany	22 wf	Mocowania do dachu płaskiego Bitumen	45330222	71,20	50
SCHRUMPFIL XL pokryty łupkiem	22 wf	Mocowania do dachu płaskiego Bitumen	45330322	71,20	50
SCHRUMPFIL XL MOCOWANIE TYP 52					
SCHRUMPFIL XL PP	52	Mocowanie do dachu płaskiego PP	45330155	71,15	50
SCHRUMPFIL XL piaskowany	52 wf	Mocowania do dachu płaskiego Bitumen	45330255	81,70	50
SCHRUMPFIL XL pokryty łupkiem	52 wf	Mocowania do dachu płaskiego Bitumen	45330355	81,70	50