



FLECK

Dachzubehör!



**Ploché
střechy
lze kdykoli
správně odvě-
trávat!**

Odvětrávače pro nucené větrání plochých střech s rotorem FLECK

Uvádí do pohybu stojatý vzduch

Pro větrání a dosoušení, zejména plochých studených střech nebo špatně větraných střešních prostorů.

Rotor s neobyčejně lehkým chodem, poháněný větrem, z polypropylénu odolného proti povětrnostním vlivům.

- K dostání v rozměru DN 125 a volitelně s odlučovačem kondenzátu (KWA)
- Se stabilní přírubou z tvrzeného PVC
- Manžeta příruby z bitumenového svařovacího pásu nebo plastového či elastomerového pásu



Možné.

Snadno. Hotovo.




Obr.: Manžeta příruby z bitumenového svařovacího pásu, nabídka obsahuje široký výběr manžet přírub.



Zde najdete úplnou nabídku výrobků
pro ploché střechy FLECK:
fleck-dach.de/en/flat-roof

100% mechanické odvětrávání díky inovativnímu rotoru poháněnému větrem

Ideální kombinace pro studené střechy:
Nucené odvětrávání plochých střech rotorem
+ odpouštěcí odvětrávač 4 v 1 pro ploché střechy

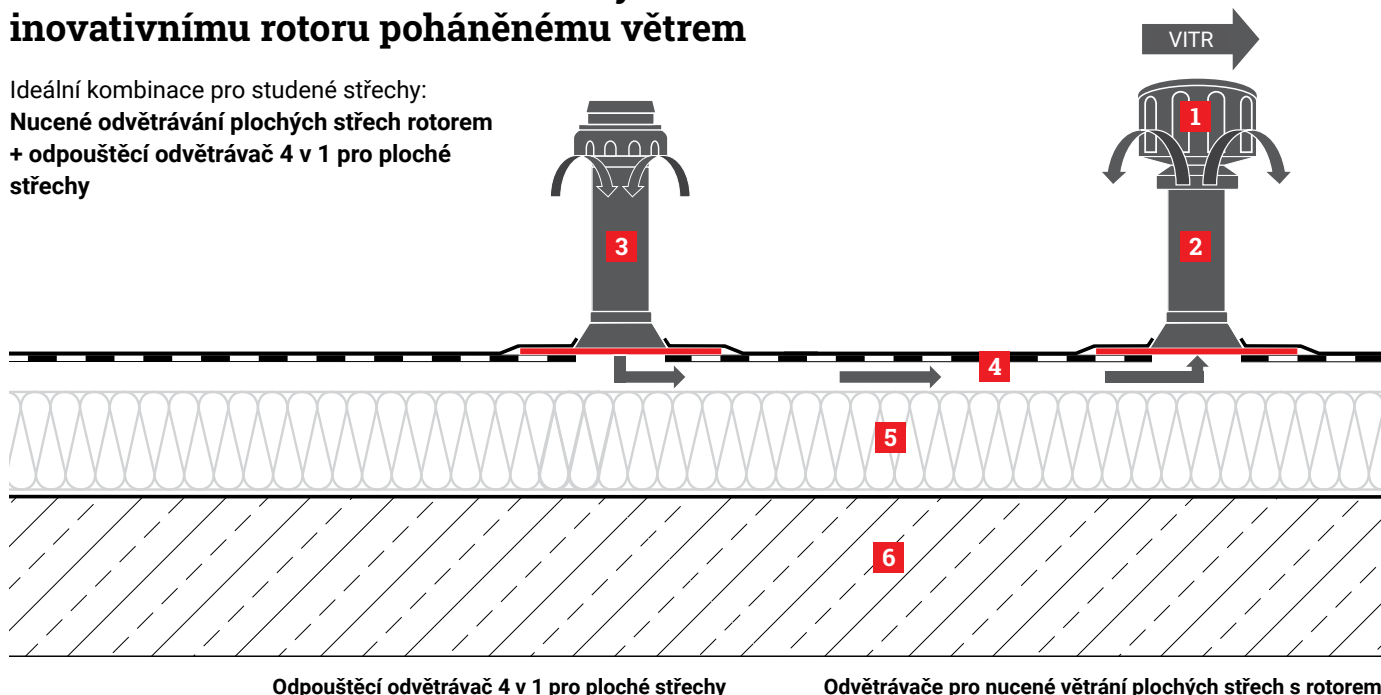

Odpouštěcí odvětrávač 4 v 1 pro ploché střechy

Odvětrávače pro nucené větrání plochých střech s rotorem

- 1** Rotor poháněný větrem
- 2** Odvětrávač s rotorem (odpadní vzduch)
- 3** Odpouštěcí odvětrávač (přívod vzduchu)
- 4** Vzduchová komora / proud vzduchu
- 5** Izolace
- 6** Betonový strop

Rotor odvětrávače pro nucené větrání plochých střech je poháněn větrem a při odpovídajících otáčkách vytváří ve ventilační trubce podtlak, který se s rostoucí rychlostí větru dále zvyšuje. Podtlak způsobí, že vzduch je nasáván z uzavřených střešních prostorů a odváděn ven odvětrávačem pro nucené větrání s rotorem pro ploché střechy.

Je vhodné použít alespoň jeden další ventilátor (např. odpouštěcí odvětrávač pro nucené větrání 4 v 1 FLECK) pro zajištění potřebného přívodu čerstvého vzduchu. Tato účinná kombinace přívodního a odvodního ventilátoru výrazně zlepšuje větrání střešních prostor ohrožených vlhkostí a lze ji využít i k dosoušení promočených konstrukcí plochých střech.

Všechny přednosti přehledně:

- Rotor s neobyčejně lehkým chodem
- Otáčení rotoru již při rychlosti větru cca 1 m/s
- Velmi dlouhá životnost
- Odolnost proti ultrafialovému záření
- Není nutné napájení, rotor je poháněn silou větru
- Volitelně vybavený odlučovačem kondenzátu



Rotor je poháněn pouze silou větru