



FLECK

Dachzubehör!



Dachy
płaskie
zawsze należy
zapewnić odpo-
wiednią wen-
tylację!

Kominek wentylacyjny wymuszający firmy FLECK do dachów płaskich z wirnikiem

Wprowadza ruch w stojące warstwy powietrza

Do wentylacji i ponownego osuszania, w szczególności płaskich dachów wentylowanych lub słabo wentylowanych obszarów dachowych. Niezwykle lekko poruszająca się, napędzana wiatrem osłona wirnika wykonana z odpornego na warunki atmosferyczne polipropylenu.

- Dostępne w rozmiarze DN 125 oraz opcjonalnie z separatorem kondensatu (KWA)
- Z mocnym kołnierzem z twardego PVC
- Mankiet kołnierza z bitumicznej maty zgrzewalnej lub maty z tworzywa sztucznego lub elastomerów



To, co możliwe.
Po prostu. Wykonane.




Tutaj znajdą Państwo pełną ofertę produktów
do dachów płaskich firmy FLECK:
fleck-dach.de/en/flat-roof

Na zdjęciu: mankiet kołnierzowy z membrany bitumicznej,
dostępny jest szeroki asortyment mankietów kołnierzowych.

100 % wentylacji mechanicznej za pomocą innowacyjnego wirnika napędzanego wiatrem

Idealne połączenie w przypadku dachów wentylowanych:

Kominek wentylacyjny wymuszający do dachów płaskich z wirnikiem + 4 in 1 Kominek wentylacyjny wyrównawczy do dachów płaskich

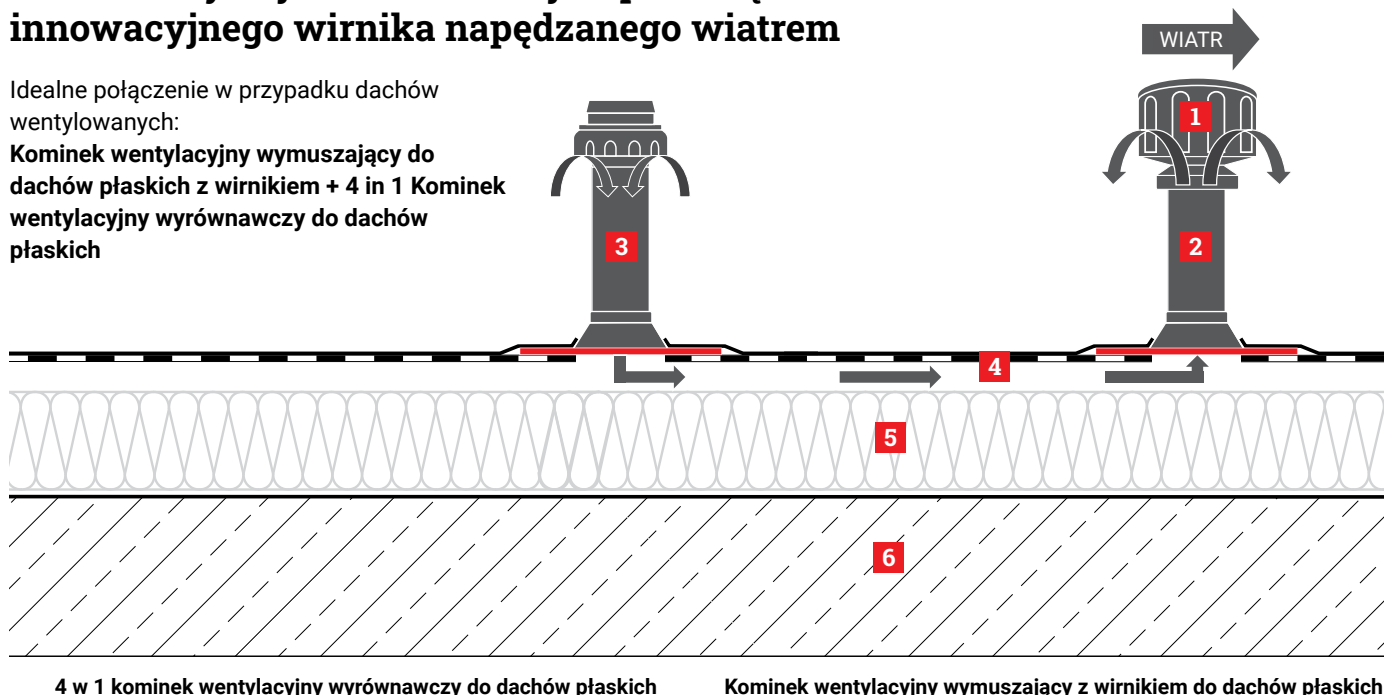

4 w 1 kominek wentylacyjny wyrównawczy do dachów płaskich

Kominek wentylacyjny wymuszający z wirnikiem do dachów płaskich

- 1 Wirnik napędzany wiatrem
- 2 Kominek wentylacyjny wymuszający z wirnikiem (powietrze zużyte)
- 3 Kominek wentylacyjny wyrównawczy (powietrze doprowadzane)
- 4 Komora powietrza / prąd powietrza
- 5 Termoizolacja
- 6 Strop betonowy

Ośłona wirnika wentylatora wymuszającego do dachów płaskich jest napędzana wiatrem i przy odpowiednim obrocie wytwarza w rurze wentylacyjnej podciśnienie, które wzrasta wraz z nasileniem wiatru. Podciśnienie to powoduje, że powietrze jest zasysane z zamkniętych przestrzeni dachowych i może uchodzić na zewnątrz przez wentylator wymuszający do dachów płaskich z wirnikiem.

Zaleca się zastosowanie co najmniej jednego dodatkowego wentylatora (np. wentylatora wyrównawczego do dachów płaskich FLECK 4 w 1) w celu zapewnienia niezbędnego dopływu świeżego powietrza. To wydajne połączenie wentylatorów doprowadzających i usuwających powietrze znacznie poprawia wentylację obszarów dachowych narażonych na zawilgocenie i może być wykorzystywana nawet do osuszania już zawilgoconych konstrukcji dachów płaskich.

Wszystkie zalety w skrócie:

- Wyjątkowo płynnie działający wirnik
- Obroty wirnika już przy prędkości wiatru wynoszącej ok. 1 m/s
- Bardzo trwały
- Odporny na promieniowanie UV
- Nie wymaga doprowadzenia prądu, wirnik porusza się dzięki sile wiatru
- Opcjonalnie dostępna wersja z separatorem kondensatu (KWA)



Wirnik porusza się wyłącznie dzięki sile wiatru.